



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

**SETTORE TECNICO – URBANISTICO**  
**AREA URBANISTICA**  
**EDILIZIA PRIVATA**



**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON DELIBERAZIONE NR. 14 DEL 19 MARZO 2022**

## **DEHOR APERTI IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE E NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

Tale tipologia di dehors installabile su tutto il territorio comunale è particolarmente indicata in tutte le zone pedonali, nelle piazze e lungo le strade in cui vi sia spazio sufficiente a consentire l'apertura di ombrelloni senza interferenza alcuna con il traffico veicolare locale e/o con gli stessi edifici e marciapiedi.

### **GEOMETRIA DELLE PERIMETRAZIONI**

I dehor aperti possono essere delimitati nei seguenti modi:

#### **DEHOR ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

- senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
- mediante delimitazione con fioriere poste agli angoli;
- nel caso di realizzazione di pedana, mediante delimitazione con ringhiera garantendo uno spazio libero per l'accesso pari al 50% del fronte dehor;

#### **DEHOR NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

- senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
- nel caso di realizzazione di pedana, mediante delimitazione con ringhiera garantendo uno spazio libero per l'accesso pari al 50% del fronte dehors;
- mediante delimitazione con fioriere poste ai quattro angoli;

### **MATERIALI DELLE DELIMITAZIONI**

I dehor devono avere delimitazione uniforme realizzata in uno dei seguenti modi:

- accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi; le fioriere saranno valutate attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante fiorite o con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade veicolari.
- semplici ringhiere lineari di altezza pari a 110 cm in acciaio verniciato colore grigio antracite, micaceo-canna di fucile o ruggine frenata tipo corten, eccezionalmente possono essere concordati con l'ufficio preposto altre tonalità che risultino in sintonia con l'ambiente di inserimento.

### **FIORIERE**

- L'impiego di fioriere è ammesso soprattutto nei casi in cui sia necessaria una protezione/schermatura rispetto al traffico veicolare, nonché come elemento di delimitazione, e con l'obbligo di inserimento in posizione angolare per delimitare l'ambito di occupazione del suolo pubblico, devono avere dimensioni contenute, non devono costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, e devono infine essere adornate con piante ed essenze prive di spine, e ben mantenute entro contenute dimensioni in forma rigogliosa.

- Materiali e forma: le fioriere devono avere forma semplice e squadrata, a base rettangolare o quadrata. Devono essere in materiale metallico, plastico, con finitura grigio antracite ferromicaceo o ruggine frenata tipo corten, pur non escludendo a priori il materiale legno sono però tassativamente escluse le tipologie rustiche, non consone ad un contesto storico.

### **RINGHIERE**

- Sono ammesse ringhiere nei casi in cui, per presenza di dislivelli, vi sia effettivo rischio di caduta; sono altresì ammesse nei casi in cui sia necessario delimitare e proteggere il dehor rispetto al traffico veicolare.

- Materiali e forma: le ringhiere devono essere a bacchette verticali, o a riquadri con incrocio sulle diagonali ad "X", in ferro verniciato colore grigio antracite, micaceo-canna di fucile, o ruggine frenata tipo corten. Se risulta necessario per la sicurezza un maggior tamponamento delle ringhiere è ammesso l'inserimento di pannellature trasparenti e semitrasparenti in vetro infrangibile o pannelli grigliati purché a maglia sufficientemente fine da privilegiarne la trasparenza.

**N.B. Sulle ringhiere NON è ammesso il posizionamento di alcun tipo di pannello pubblicitario.**

Sono vietati completamenti aggiuntivi quali: balaustre, statue, rivestimenti decorativi, lampioncini, etc...





**Esempio di dehor con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico**



**Esempio di dehor con delimitazione agli angoli**



**Esempio di dehor con pedana e delimitazione con ringhiera**



**Esempio di dehor con fioriere di protezione**

### **COPERTURE**

Tipologie di copertura consentite:

- Per dehors non in adiacenza: ombrelloni del tipo a palo centrale o laterale.

### **OMBRELLONI**

- Devono essere richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio.

- Struttura (materiali e colori): gli ombrelloni devono avere struttura in legno o metallo. Se in metallo, le relative strutture devono essere in colore scuro, tipo grigio antracite/micaceo-canna di fucile o effetto ruggine frenata tipo corten.

- Teloneria (materiali e colori): i teli degli ombrelloni devono essere in materiale naturale, tipo cotone o materiale a trama di effetto analogo, con esclusione di ogni tipo di plastica; il colore deve essere chiaro, nelle seguenti tonalità: ecru – beige chiaro – sabbia – panna, eccezionalmente possono essere concordati con l'ufficio preposto altre tonalità che risultino in sintonia con l'ambiente di inserimento.

- Forma e dimensioni: gli ombrelloni possono essere semplici o doppi (con unico montante), di forma tendenzialmente quadrata, con dimensioni modulari di metri max 3,50x3,50.

- Le coperture devono essere in tela antipioggia di colore uniforme in tinta pastello eccezionalmente possono essere concordati con l'ufficio preposto altre tonalità che risultino in sintonia con l'ambiente circostante.

- Qualora la copertura del dehors fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture dovranno essere coordinate.



**Esempi di ombrelloni**

#### **PEDANE**

L'impiego delle pedane è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- pendenza del suolo superiore al 6%;
- presenza di elementi incompatibili con la funzione di dehors (es. numerosi chiusini, etc. purché rimangano sempre ispezionabili);
- area di appoggio in asfalto.

- Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere pavimentate in doghe di legno naturale impregnato o materiali permeabili con aspetto simile al legno.

- Al gradino perimetrale della pedana potrà essere inserito uno zoccolo di rifinitura purché non ostruisca il corretto deflusso delle acque superficiali.

- Il colore dovrà essere lo stesso della struttura. Sono vietate pedane dove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, sui marciapiedi, salvo in condizioni particolarmente disagiati, e a copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione ecc., che comunque dovranno essere sempre ispezionabili.

- Sono vietate pavimentazioni o rivestimenti in moquette, prati in pvc, tappeti, stuoie, linoleum, ...



**Esempi di pedane**



## ARREDI

- Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehor.
- Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.
- Sono consentiti arredi rivestiti in midollino sintetico, polipropilene, in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori grigio antracite, micaceo-canna di fucile, marrone/testa di moro, eccezionalmente possono essere concordati con l'ufficio preposto altre tonalità che risultino in sintonia con l'ambiente circostante.
- I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei.
- Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali e colori, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.
- Tutti gli elementi di arredo pubblico quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. **non** possono essere inglobati nell'area in concessione. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione, minimo di 2,00 metri, che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

**Sono vietati completamenti aggiuntivi quali: balaustre, statue, rivestimenti decorativi, lampioncini, etc...**

## SEDIE

- Materiali e colore: le sedie devono essere in metallo scuro. Sono ammessi i seguenti colori: colore grigio antracite, micaceo-canna di fucile. Sono, altresì, ammesse sedie in fibra tipo rattan (ad intreccio), purché dal disegno semplice e dal colore scuro (marrone, testa di moro, etc.).
- Forma: le sedie devono avere disegno sobrio e lineare, consono ai caratteri del contesto storico circostante.

## TAVOLINI

- Materiali e colore: i tavolini devono essere in metallo scuro. Sono ammessi i seguenti colori: grigio antracite, micaceo-canna di fucile. I ripiani dei tavolini, per motivi igienici, devono essere in ferro, materiale lapideo, ceramico o similare (tutti materiali facilmente pulibili).
- Forma: i tavolini devono avere disegno sobrio e lineare, consono ai caratteri del contesto circostante.



**Esempi di tavolini e sedie**

## **SCHEDA PER DEHOR DI TIPOLOGIA CON TAVOLI E SEDIE, COPERTURA TENDE A BRACCIO**

Tale tipologia di dehor installabile su tutto il territorio è indicata quando risolutiva di particolari situazioni contingenti.

### **TENDE A BRACCIO**

- Forma e dimensioni: la forma deve essere ripropositiva e compatibile con quelle "tradizionali" quali semplici tende con un unico piano di pendenza, sono escluse le tipologie a cappottina o altre forme di fantasia, la dimensione deve essere direttamente coordinata con le proporzioni dell'architettura da cui la tenda sbraccia. Possibili, eventuali, sobrie scritte pubblicitarie limitate al nome della ditta e attività dell'esercizio contenute nella mantovana con caratteri di altezza contenuta.

- Struttura (materiali e colori): La struttura della tenda deve essere realizzata in metallo con finitura grigio antracite ferro micaceo, effetto ruggine, o coordinato con il colore del telo retraibile.

- Teloneria (materiali e colori): i teli delle tende a sbraccio devono essere in materiale naturale, tipo cotone o materiale a trama di effetto analogo, con esclusione di ogni tipo di plastica; il colore deve essere preferibilmente chiaro, nelle seguenti tonalità: écru - beige chiaro - sabbia - panna, e comunque compatibile con l'edificio su cui è infissa; eccezionalmente possono essere concordati con l'ufficio preposto altre tonalità che risultino in sintonia con l'ambiente circostante. La tenda deve essere sempre mobile e retrattile. Sono vietate le strutture fisse e non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di 2,20 m dal piano di calpestio. **L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio.** Lo sporto della tenda non può superare le dimensioni di occupazione e comunque **entro il limite massimo di metri 2,50 dalla parete a cui è ancorata**. Anche le tende non devono essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali.



### **Esempi di tende a parete**

- La tenda a parete dovrà essere collocata ad un'altezza non minore di 220 cm. dal suolo, misurata sul lembo più basso. La sporgenza della tenda dovrà risultare contenuta di almeno 30 cm. dal filo del marciapiede.

- Nelle strade e piazze pedonali e carrabili potranno essere imposte sporgenze minori per poter mantenere la visibilità stradale.

- Sono vietate coperture a disegni, in plastica, in tela cerata che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore, che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. E' consentito, solamente nelle tende in facciata, stampare il nome del locale sulla mantovana.

## **PEDANE**

- L'impiego delle pedane è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- pendenza del suolo superiore al 6%;
- presenza di elementi incompatibili con la funzione di dehors (es. numerosi chiusini, etc. purché rimangano sempre ispezionabili);
- area di appoggio in asfalto.

- Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere pavimentate in doghe di legno naturale impregnato o materiali permeabili con aspetto simile al legno.

- Al gradino perimetrale della pedana potrà essere inserito uno zoccolo di rifinitura purché non ostruisca il corretto deflusso delle acque superficiali.

- Il colore dovrà essere lo stesso della struttura. Sono vietate pedane dove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, sui marciapiedi, salvo in condizioni particolarmente disagiati, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc., che comunque dovranno essere sempre ispezionabili.

**Sono vietate pavimentazioni o rivestimenti in moquette, prati in pvc, tappeti stuoie, linoleum, ...**

## **SEDIE**

- Materiali e colore: le sedie devono essere in metallo scuro. Sono ammessi i seguenti colori: colore grigio antracite, micaceo-canna di fucile. Sono altresì ammesse sedie in fibra tipo rattan (ad intreccio), purché dal disegno semplice e dal colore scuro (marrone, testa di moro, etc.).

- Forma: le sedie devono avere disegno sobrio e lineare, consono ai caratteri del contesto storico circostante.

## **TAVOLINI**

- Materiali e colore: i tavolini devono essere in metallo scuro. Sono ammessi i seguenti colori: grigio antracite, micaceo-canna di fucile. I ripiani dei tavolini, per motivi igienici, devono essere in ferro, materiale lapideo, ceramico o similare (tutti materiali facilmente pulibili).

- Forma: i tavolini devono avere disegno sobrio e lineare, consono ai caratteri del contesto storico circostante.

## **RINGHIERE**

- Sono ammesse ringhiere nei casi in cui, per presenza di dislivelli, vi sia effettivo rischio di caduta; sono altresì ammesse nei casi in cui sia necessario delimitare e proteggere il dehors rispetto al traffico veicolare.

- Materiali e forma: le ringhiere devono essere a bacchette verticali, o a riquadri con incrocio sulle diagonali ad "X", in ferro verniciato colore grigio antracite, micaceo-canna di fucile, o ruggine frenata tipo corten. Se risulta necessario per la sicurezza un maggior tamponamento delle ringhiere è ammesso l'inserimento di pannellature trasparenti e semitrasparenti o pannelli grigliati purché a maglia sufficientemente fine da privilegiarne la trasparenza. Sulle ringhiere non è ammesso il posizionamento di alcun tipo di pannello pubblicitario.

## **FIORIERE**

- L'impiego di fioriere è ammesso soprattutto nei casi in cui sia necessaria una protezione/schermatura rispetto al traffico veicolare, nonché come elemento di delimitazione, e con l'obbligo di inserimento in posizione angolare per delimitare l'ambito di occupazione del suolo pubblico, devono avere dimensioni contenute, non devono costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, e devono infine essere adornate con piante ed essenze prive di spine, e ben mantenute entro contenute dimensioni in forma rigogliosa.

- Materiali e forma: le fioriere devono avere forma semplice e squadrata, a base rettangolare o quadrata. Devono essere in materiale metallico, plastico, con finitura grigio antracite ferro micaceo o ruggine frenata tipo corten, pur non escludendo a priori il materiale legno sono però tassativamente escluse le tipologie rustiche, non consone ad un contesto storico.

## **DEHOR PARZIALMENTE CHIUSI IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE E NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

### **GEOMETRIA DELLE PERIMETRAZIONI**

Tale tipologia di dehors installabile su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

I dehors parzialmente chiusi possono essere delimitati nei seguenti modi:

#### **DEHOR ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

- mediante delimitazione con 2 elementi laterali garantendo uno spazio libero per il passaggio pari o superiore al 50% del fronte di entrata del dehors;
- mediante delimitazione parallela al fronte della via.

#### **DEHOR NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

- mediante delimitazione nei soli angoli;
- mediante delimitazione su 3 lati;
- mediante delimitazione su 4 lati garantendo uno spazio libero per il passaggio pari o superiore al 50% del fronte di entrata del dehors.

### **MATERIALI DELLE PERIMETRAZIONI**

Le perimetrazioni possono essere realizzate nei seguenti modi:

- pannelli vetrati infrangibili fissi o mobili (interamente ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 80 cm.) altezza massima 200 cm. La specchiatura in vetro trasparente o fumé, non colorato, con eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza;
- colore del telaio: grigio antracite, micaceo-canna di fucile, o ruggine frenata tipo corten;
- l'eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura;
- è vietato l'uso di pannelli in plexiglass.



**Esempio di dehor parzialmente aperto adiacente**



**Esempio di dehor parzialmente aperto non adiacente**



## **COPERTURE**

Queste le tipologie di copertura consentite:

### **PER I DEHORS IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO**

- tenda a falda tesa (pantalera) portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità massima pari alla larghezza del dehors e comunque sempre adeguata al marciapiede e/o alla strada o piazza pedonale nella quale è installata. Eventuali raccordi laterali, non dovranno superare il filo inferiore della mantovana; è consentita la tipologia di tenda continua sul fronte commerciale che si estende oltre il filo dell'apertura;
- a una falda eventualmente piana (soltanto per le coperture in vetro o in tela), adeguata al marciapiede e/o alla strada o piazza pedonale nella quale è installata e altezza max pari a 250 cm misurata dal bordo inferiore. Nel caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni. Lievi variazioni dell'altezza saranno ammesse qualora motivate da ragioni tecniche di corretto inserimento della struttura rispetto alle bucatore esistenti in facciata o ad elementi architettonici presenti in facciata.

La tenda dovrà essere collocata ad un'altezza non minore di 220 cm dal suolo, misurata sul lembo più basso. La sporgenza della tenda e della copertura piana dovrà risultare contenuta di almeno 30 cm. dal filo del marciapiede.

Qualora il tessuto della tenda, una volta aperta, sia eccedente la concessione, dovranno essere installati appositi sistemi di bloccaggio al fine che sia garantita l'estensione massima rilasciata.

### **PER I DEHORS NON IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO**

- a una falda eventualmente piana (soltanto per le coperture in vetro o in tela). Nel caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni;

### **LE COPERTURE POSSONO ESSERE NEI SEGUENTI MATERIALI:**

- in tela antipioggia di color pastello e altri colori, concordati con l'ufficio preposto, che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento;
- Vetro non colorato;
- Zinco titanio;
- Rame;
- Lamiera smaltata o verniciata di colore grigio antracite, ferro micaceo.

- Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza da terra, calcolata dal bordo inferiore, max pari a di 250 cm. L'altezza non potrà essere inferiore a 220 cm.

- La sporgenza della copertura dovrà risultare contenuta ad una distanza di almeno 30 cm dal filo del marciapiede.

- L'altezza totale del dehors da terra non dovrà superare i 310 cm.

- Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture devono essere coordinate.

- Sono vietate coperture a disegni, in plastica, in tela cerata e che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

- E' consentito, solamente nelle tende in facciata, stampare il nome del locale sulla mantovana.

### **INSTALLAZIONE:**

- In merito al fissaggio a terra delle strutture sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e ben segnalate.

- Eventuali ripristini della pavimentazione saranno sempre a carico del richiedente.

- Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.

### PEDANE

- Le pedane dovranno essere pavimentate in doghe di legno naturale impregnato o materiali permeabili con aspetto similare.
- Al gradino perimetrale della pedana potrà essere inserito un zoccolo di rifinitura purché non ostruisca il corretto deflusso delle acque superficiali. Il colore dovrà essere lo stesso della struttura.

**Sono vietate stuoie, moquette, prati in pvc, tappeti linoleum, etc.**

### ARREDI

- Vale quanto indicato per i dehors aperti.
- Eventuali dissuasori possono essere utilizzati quali difesa delle strutture in zone soggette a traffico veicolare, salvo accordi con l'ufficio preposto alla viabilità.
- Sono vietati completamenti aggiuntivi quali: balaustre, statue, rivestimenti decorativi, lampioncini, etc...



**Esempi tipologico adiacente**



**Esempio tipologico non adiacente**



## **DEHOR CHIUSI IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE E NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

### **GEOMETRIA DELLE PERIMETRAZIONI**

Tale tipologia di dehors installabile su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici, per una durata massima di giorni 180, solo ed esclusivamente nel periodo compreso tra il 01 Ottobre ed il 30 Aprile.

#### **FORMA E DIMENSIONI:**

- i dehors devono avere dimensioni contenute. Le dimensioni devono comunque essere tali da non creare intralcio sia alla circolazione veicolare che a quella pedonale locali, la struttura deve essere staccata dalla parete esterna dell'edificio, lasciando uno spazio idoneo al passaggio dei pedoni.

#### **DEHORS ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

Nel periodo invernale, dal 01 Ottobre al 30 Aprile, potranno essere realizzati mediante delimitazione con 2 elementi laterali a L e chiusura del fronte di entrata del dehor.

Nel periodo estivo devono essere aperti nei seguenti modi:

- delimitazione con due elementi laterali a L e apertura del fronte per il 50%;
- completamente aperti tramite scorrimento e/o impacchettamento dei vetri e eventuale inserimento di ringhiera di protezione;

#### **DEHORS NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

Nel periodo invernale, dal 01 Ottobre al 30 Aprile, potranno essere realizzati mediante delimitazione su 4 lati.

Nel periodo estivo dovranno essere aperti nei seguenti modi:

- delimitazione con due elementi laterali a L e apertura del fronte per il 50%;
- completamente aperti tramite scorrimento e/o impacchettamento dei vetri e eventuale inserimento di ringhiera di protezione;

#### **MATERIALI DELLE PERIMETRAZIONI**

Le perimetrazioni possono essere realizzate nei seguenti modi:

- pannelli vetrati infrangibili altezza max 250 cm. La specchiatura in vetro trasparente o fumè, non colorato, con eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza;
- è vietato l'uso di pannelli in plexiglass.

#### **COLORE DEL TELAIO:**

- grigio antracite, micaceo-canna di fucile, o ruggine frenata tipo corten.

#### **COPERTURE**

Queste le tipologie di copertura consentite:

### **PER I DEHORS IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO**

- a una falda eventualmente piana in vetro, rame, lamiera verniciata colore grigio antracite, ferro – micaceo, con profondità pari all'occupazione suolo e comunque sempre adeguata al marciapiede e/o alla strada o piazza pedonale nella quale è installata e altezza min 220 cm – max 250 cm. Nel caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni. Lievi variazioni dell'altezza saranno ammesse qualora motivate da ragioni tecniche di corretto inserimento della struttura rispetto alle bucatore esistenti in facciata o ad elementi architettonici presenti in facciata.

### **PER I DEHORS NON IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO**

- a una falda piana;

Nel caso di coperture in vetro sono consentiti frangisole interni.

#### **Le coperture possono essere nei seguenti materiali:**

- Vetro;
- Zinco – titanio;
- Rame;
- Lamiera smaltata o verniciata colore grigio antracite, ferro – micaceo.

Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza da terra, calcolata dal bordo inferiore, max pari a di 250 cm.

La sporgenza della copertura dovrà risultare contenuta ad un distanza di almeno 30 cm dal filo del marciapiede.

L'altezza totale del dehors da terra non dovrà superare i 310 cm.

Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture devono essere coordinate.

Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata, che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. E' consentito, solamente nelle tende in facciata, stampare il nome del locale sulla mantovana.

### **INSTALLAZIONE:**

Il fissaggio a terra delle strutture è da prevedersi con piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e ben segnalate.

I ripristini della pavimentazione sono sempre a carico del richiedente.

Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.

### **PEDANE**

Le pedane dovranno essere pavimentate in doghe di legno naturale impregnato o materiali permeabili con aspetto simile al legno.

Al gradino perimetrale della pedana potrà essere inserito un zoccolo di rifinitura purché non ostruisca il corretto deflusso delle acque superficiali. Il colore dovrà essere lo stesso della struttura.

**Sono vietate stuoie, moquette, prati in pvc, linoleum, etc.**

### **ARREDI**

Vale quanto indicato per i dehors aperti.

Dissuasori possono essere utilizzati quali difesa delle strutture in zone soggette a traffico veicolare, salvo accordi con l'ufficio preposto alla viabilità.

**Sono vietati completamenti aggiuntivi quali: balaustre, statue, rivestimenti decorativi, lampioncini, etc...**





**Esempi di deor non adiacenti all'esercizio commerciale**



**Esempi di deor adiacenti all'esercizio commerciale**

**N.B.: L'INSTALLAZIONE DELLA PRESENTE TIPOLOGIA NON E' CONSENTITA NELLE AREE CLASSIFICATE DI CENTRO STORICO**



## **ACCESSORI (STUFE, CESTINI, ELEMENTI DI SERVIZIO ALLA GESTIONE...) ED ILLUMINAZIONE**


Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehor.

Sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda.

Fanno parte degli accessori del dehors: menù a cavalletto e stufe.



Nei dehors **non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea.**

**Non è consentita l'installazione di strutture finalizzate alla somministrazione quali spinatrici, banconi, frigoriferi, espositori ecc.**

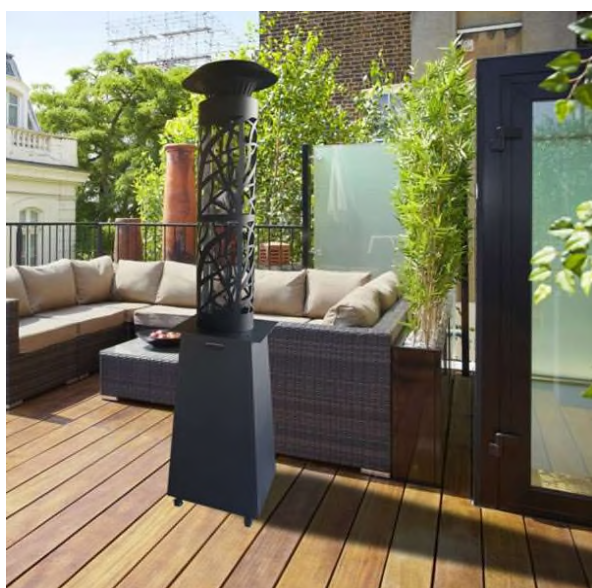



## SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLE TIPOLOGIE DEI DEHOR

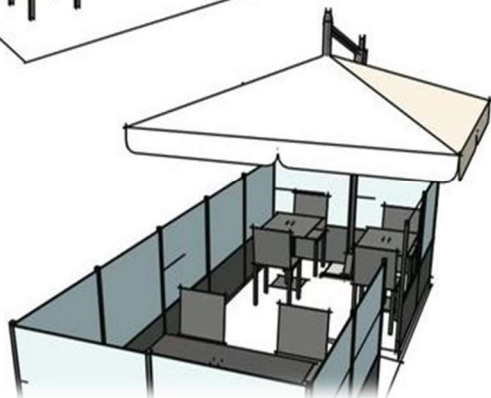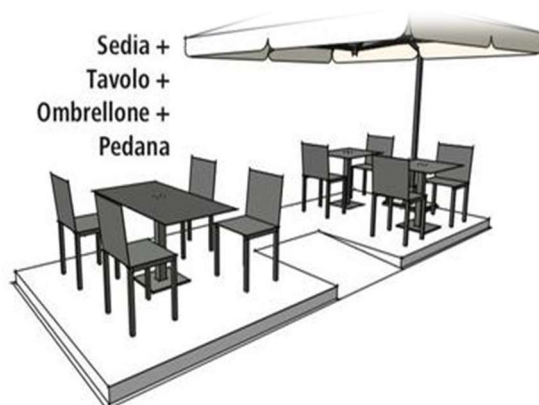

Firmato  
digitalmente da

**Simone Nolesio**

O = Comune di Cairo  
Montenotte  
C = IT